

**ПАСПОРТ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
 Светодиодный светильник серии LC P-OFFICE (IP65)  
 (Произведено в соответствии с ТУ 27.40.25-001-25853181-2019)

1. Основные сведения и технические характеристики:

- 1.1. Светодиодный светильник LC P-OFFICE (IP65) (далее светильник) предназначен для освещения медицинских и образовательных учреждений, административных помещений с особыми требованиями по стерильности.
- 1.2. Светильник сертифицирован и изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.25-001-25853181-2019. Декларация соответствия таможенного союза ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.90204/21.
- 1.3. Вид климатического исполнения УХЛ1 согласно ГОСТ 15150.
- 1.4. Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током согласно ГОСТ 12.2.007.0.
- 1.5. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 9 разд.6.7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
- 1.6. Технические характеристики:

Таблица 1 (Общие технические характеристики)

Цветовая температура	5000/4000
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Напряжение питания переменного тока, В	от 176 до 264
Коэффициент мощности драйвера, cos φ	0,98
Индекс цветопередачи, CRI	80
Марка светодиодов	Seoul/LG/Edison
Частота, Гц	50-60
Температура эксплуатации, °С	-50...+50
Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 1
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Защита от кратковременных скачков напряжения, В	1500
Защита от 380 В	+

Таблица 2 (Список моделей)

Модель	Мощность,Вт	Световой поток,Лм	Габаритные размеры,мм	Рассеиватель
LC 20-P-OFFICE PR IP65	20	2500	595x295x50	Микропризма
LC 36-P-OFFICE PR IP65	36	4630	1195x180x50	Микропризма
LC 41-P-OFFICE PR IP65	41	5200	1195x180x50	Микропризма
LC 54-P-OFFICE PR IP65	54	6500	1195x180x50	Микропризма
LC 80-P-OFFICE PR IP65	80	10400	1195x595x50	Микропризма
LC 20-P-OFFICE OP IP65	20	2500	595x295x50	Опаловый
LC 36-P-OFFICE OP IP65	36	4630	1195x180x50	Опаловый
LC 41-P-OFFICE OP IP65	41	5200	1195x180x50	Опаловый
LC 54-P-OFFICE OP IP65	54	6500	1195x180x50	Опаловый
LC 80-P-OFFICE OP IP65	80	10400	1195x595x50	Опаловый

1.7. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

2. Комплект поставки

- Светильник.....1 шт.
- Паспорт.....1 шт.
- Упаковка.....1 шт.

3. Гарантийные обязательства и срок службы

3.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий ТУ 27.40.25-001-25853181-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

- 3.2. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 месяцев.
- 3.3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
- 3.4. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при:
  - Наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
  - Наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки;
  - Поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более чем указано в Таблице 1; стихийными бедствиями.
- 3.5. При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе по действующим на момент обращения к производителю расценкам.
- 3.6. Срок службы светильников составляет 25 лет (при 12-ти часовой эксплуатации).
- 3.7. Указанный срок службы действителен при соблюдении требований действующей эксплуатационной документации.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

- 4.1. Не реже одного раза в год следует проверять надёжность токопроводящих и заземляющих контактов.
- 4.2. Не реже одного раза в год проводить чистку корпуса светильника и оптических элементов об образовавшейся пыли и грязи. **ВНИМАНИЕ:** загрязнение корпуса светильника и оптических элементов приводит к уменьшению эффективности и преждевременному выходу светильника из строя.
- 4.3. В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.


Запрещается:

- Использовать светильник без заземления;
- Проводить техническое обслуживание светильников, находящихся под напряжением;
- Эксплуатировать светильники с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений;
- Включать с диммирующими устройствами, кроме тех, которые рекомендованы предприятием-изготовителем!

5. Инструкция по монтажу

5.1. **ВНИМАНИЕ:** Все работы по монтажу и обслуживанию осуществлять только при отключенном напряжении питания и квалифицированными специалистами, имеющих допуск к проведению электротехнических работ.

- Открутить рамку снять её и рассеиватель;
- Монтаж накладным способом осуществляется самостоятельно через отверстия (отверстия просверливаются по углам самостоятельно), крепление через резиновое уплотнение (манжету).
- Завести провода через отверстие на задней стенке светильника;
- Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с маркировкой.

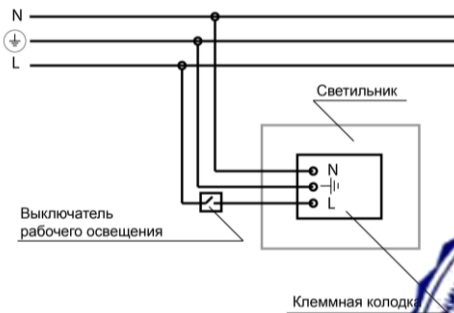

Земля – Цвет черный/Желто-зеленый  
 Нейтраль (N) – Синий  
 Фаза (L) – Коричневый

5.2. **ВНИМАНИЕ:** После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности его необходимо выдержать при температуре 20-25С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов. Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.

5.3. Светильник предназначен для встраиваемой установки с сохранением степени защиты. Для установки светильника накладным способом с сохранением степени защиты необходимо, сняв переднюю крышку светильника, сделать монтажные отверстия на задней крышке светильника и использовать резиновые шайбы (прокладки) между задней крышкой светильника и поверхностью установки.

6. Сведения о приемке  
 Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.  
 ОТК \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «Лайт Сити Групп» ИНН/КПП: 5405048183/540501001  
 630099, Новосибирск, ул. Максима Горького, 79, тел. +7 (800) 555-84-97 [www.lightsvet.ru](http://www.lightsvet.ru)

