5. Безопасность и обслуживание

- Эксплуатировать только с подключённым защитным заземлением.
- Очищайте светильник от пыли при отключённом питании по мере загрязнения, не реже чем по табл. 4.3 СП 52.13330.2016: корпус сухой тканью, рассеиватель тканью с мыльным раствором, без абразивов и растворителей. Пыль снижает световой поток и ухудшает отвод тепла, светильник может преждевременно выйти из строя. Раз в год проверяйте контакты.
- Не подключать к диммерам и устройствам, не рекомендованным изготовителем.
- Не эксплуатировать с повреждённой изоляцией проводов.

6. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Что сделать
Не включается	нет напряжения, ошибка подключения	проверить напряжение и схему
Мерцает	плохой контакт, напряжение вне диапазона	подтянуть контакты, проверить сеть
Не светит часть светодиодов	неисправен светодиодный модуль	обратиться к изготовителю
Не включается днём или при свете (исполнения с датчиком)	датчик освещённости держит светильник выключенным	проверить работу в темноте, убрать засветку датчика

7. Транспортирование и хранение

Условия хранения: в упаковке изготовителя, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией: температура от −50 до +40 °C, относительная влажность до 98 % при +25 °C (условия 2 (С) по ГОСТ 15150-69).

Транспортирование: в упаковке изготовителя любым крытым транспортом при тех же температурах, с защитой от ударов и прямого попадания влаги.

8. Утилизация

Светильник не содержит ртути, специальных условий и разрешений для утилизации не требует. Утилизируется вместе с бытовыми отходами; металлические детали можно сдать во вторсырьё. Порядок разборки - по ГОСТ Р 55102-2012.

9. Гарантия и срок службы

- Гарантийный срок - 5 лет с даты отгрузки.
- Ресурс - 50 000 ч: за это время световой поток снижается не более чем до 80 % от начального (L80).
- Срок службы - не менее 50 000 ч, около 11 лет при работе 12 ч в сутки.
- Гарантия не действует при механических повреждениях, следах вскрытия, напряжении сети вне диапазона, нарушении схемы подключения и правил эксплуатации из паспорта, в том числе без очистки от пыли.
- Рекламации: 8 (800) 555-84-97, order@lcsvet.ru.

10. Свидетельство о приёмке

Светильник изготовлен и принят в соответствии с ТУ 27.40.25-001-25853181-2019, признан годным к эксплуатации. Дата изготовления указана на этикетке светильника.

Штамп ОТК

Печать организации (М.П.)

Изготовитель: ООО «Лайт Сити Групп». Юридический адрес: 630083, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 177. Тел. 8 (800) 555-84-97, order@lcsvet.ru, lcsvet.ru. Изготовитель вправе вносить изменения, не ухудшающие характеристики.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
Светлый Город

ПАСПОРТ

LC 8-STAR

Светодиодный светильник серии LC STAR

Изготовлен по ТУ 27.40.25-001-25853181-2019



Страница товара на lcsvet.ru
габаритный чертёж, IES-файл для DIALux, 3D-модель, сертификаты

IP54 защита	**I** класс защиты	**УХЛ3** климат	**−40…+40** °C
Ra 80 цветопередача	**менее 11 %** пульсация	**50 000 ч** L80	**5 лет** гарантия

1. Назначение и основные сведения


Светильник предназначен для освещения подъездов, лестничных клеток, межэтажных пространств, тамбуров и подсобных помещений жилых домов и объектов ЖКХ. Монтаж накладной на потолок или стену. Исполнения D оснащены оптико-акустическим датчиком, исполнения DUAL - датчиком и дежурным режимом.

Соответствует ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.50758/26. Стандарты: ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 62493-2014, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015.

2. Комплектность

Светильник	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

3. Схема подключения

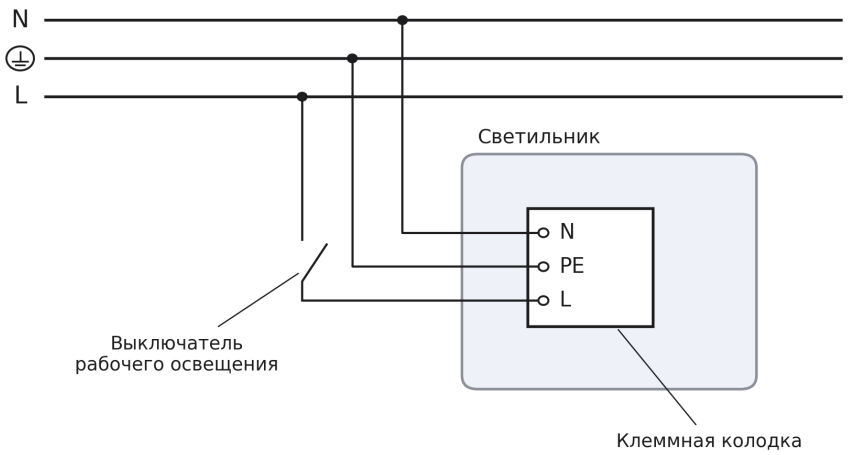

L - фаза (через выключатель), N - ноль, PE - защитное заземление.

4. Монтаж


Монтаж и подключение выполняет электротехнический персонал с допуском, только при отключённом напряжении. После хранения на холоде выдержать светильник в упаковке при комнатной температуре не менее 8 ч.

1. Снять рассеиватель.
2. Закрепить основание светильника на потолке или стене через монтажные отверстия.
3. Завести питающий кабель в корпус и подключить провода по схеме.
4. Установить рассеиватель на место.

Технические характеристики

Мощность	8 Вт
Световой поток	1 020 лм
Световая отдача	128 лм/Вт
Цветовая температура	5000 K
Цвет свечения	Дневной белый
Индекс цветопередачи Ra	80
Коэффициент пульсации	менее 11 %
Коэффициент мощности, cos φ	≥ 0,95
Напряжение питания	150–280 В, 50–60 Гц
Тип КСС	Д (косинусная), 120°
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения током	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температура эксплуатации	−40…+40 °C
Температура хранения	−50…+40 °C
Способ установки	Накладной, Настенный, Потолочный
Габаритные размеры	200 × 200 × 57 мм
Масса	0,6 кг
Управление яркостью	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Ресурс (световой поток не ниже 80 %, L80)	50 000 ч

Кривая силы света

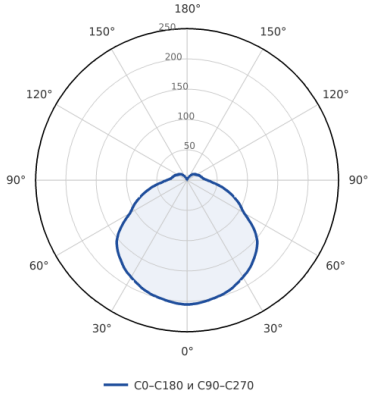

Сила света, кд/1000 лм